

Crawford 542



Многофункциональные подъёмно-секционные ворота повышенной прочности



Подъёмно-секционные ворота Crawford 542 предназначены для использования на таких объектах, как склады, логистические центры и производственные предприятия. Это хорошо изолированные и компактные ворота с прочной конструкцией, устанавливаемые на внешнюю стену промышленного здания.

Высококачественные многослойные панели толщиной 42 мм обеспечивают хорошую изоляцию и защиту от коррозии. Благодаря этим характеристикам и ряду дополнительных функций подъёмно-секционные ворота Crawford 542 подходят практически для всех условий эксплуатации.

Остекление

Предлагаются различные варианты остекления: от обзорных панелей до окон прямоугольной или овальной формы с акриловым или закалённым стеклом.

Встроенная калитка (опция)

Предлагается калитка двух типов: стандартное исполнение с порогом высотой 180 мм, и альтернативное исполнение с низким порогом высотой всего 30 мм.

Стандартные цвета


Для внешней стороны стальных подъёмно-секционных ворот Crawford 542 предлагается предварительно нанесённое покрытие 9-ти цветов. Цвет внутренней стороны – RAL 9002 (серо-белый). Для внешней стороны алюминиевых ворот Crawford 542 можно выбрать один из трёх цветов предварительно нанесённого покрытия, цвет внутренней стороны – натуральный алюминий.

Технические данные

Макс. стандартный размер (Ш x В) ¹	8000 x 6000 мм
Толщина панели	42 мм
Окна	опция
Калитка	опция
Системы обеспечения доступа и автоматизации	опция
Ветровая нагрузка, EN 12424 ²	
класс 3	ширина до 4250
класс 2	ширина от 4250
Коэффициент теплопередачи, EN 12428 ³	
Стальные ворота из сплошных панелей	1,0 Вт/(м ² К)
Алюминиевые ворота из сплошных панелей	1,1 Вт/(м ² К)
Водопроницаемость, EN 12425 ⁴	класс 3
Воздухопроницаемость, EN 12426 ⁴	класс 2

1) Другие размеры – по запросу. 2) Со встроенной калиткой или без калитки. Более высокая ветровая нагрузка – по запросу. 3) Размер ворот: 4000 x 4000 мм. 4) Со встроенной калиткой или без калитки.

Габаритные размеры

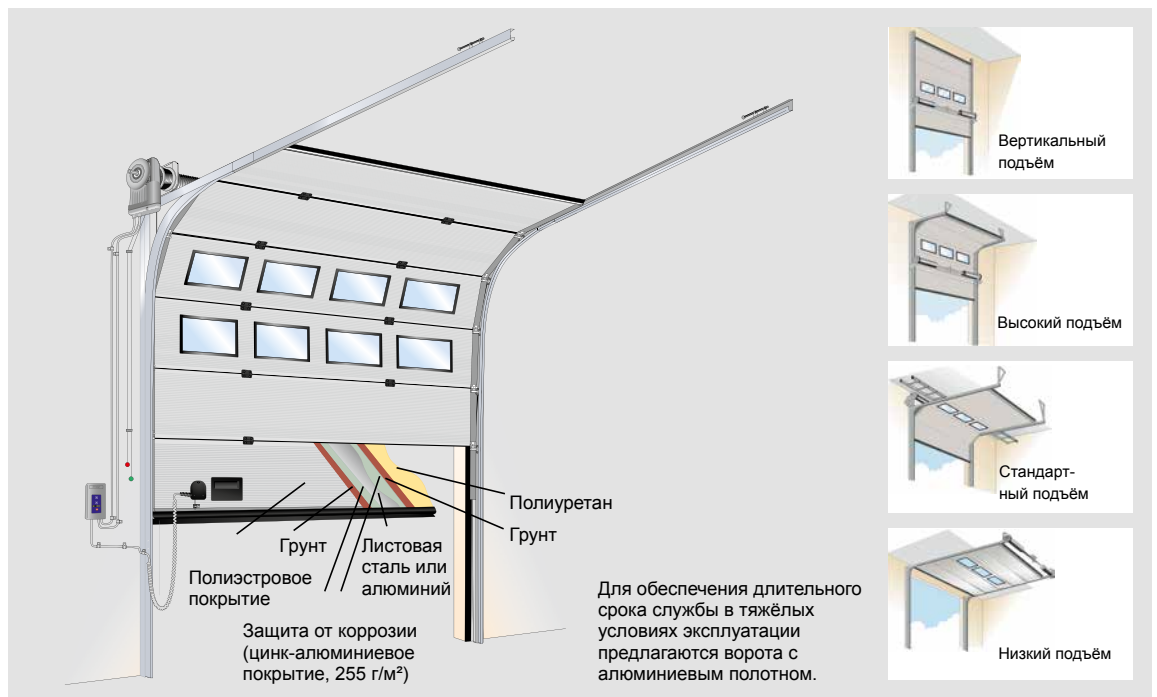

Типы полотна ворот



Опции доступа и автоматизации



Стандартные цвета снаружи

Сталь	Жёлтый RAL 1021	Синий RAL 5010	Антрацитовый серый RAL 7016	Светло-серый RAL 9006	Белый RAL 9010
	Красный RAL 3002	Зелёный RAL 6005	Серо-белый RAL 9002	Серый металлик RAL 9007	По запросу
Алюминий		Синий RAL 5010	Белый RAL 9010	Металлик	По запросу
				Другие цвета	Другие цвета